

SOLUZIONI PER LA CURA DEL PRATO

agrimacch



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



20-23

**TOSAERBA
A RAGGIO DI
STERZO ZERO**





SOMMARIO

Rete globale di concessionari	4 – 5
Un lavoro ben fatto.	6 – 7

TRATTORINI TOSAERBA

Serie X100	10 – 13
Caratteristiche	14 – 17
Serie X300	18
Serie X500	19

TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO

Serie Z300 e Z500	20 – 23
-------------------------	---------

TRATTORINI TOSAERBA DIESEL

Serie X900	24 – 25
------------------	---------

SOLUZIONI PER IL CICLO VITA 26 – 27

KIT DI INSTALLAZIONE SUCCESSIVA 28 – 35

SPECIFICHE DEI PRODOTTI 36 – 43

8-19

**TRATTORINI
TOSAERBA**



JOHN DEERE fa parte
dell'EGMF, European Garden
Machinery Federation

MEMBER OF
EGMF
European Garden Machinery Federation

I NOSTRI CONCESSIONARI, UNA SCELTA SICURA

RETE GLOBALE DI CONCESSIONARI

Noi di John Deere siamo convinti che la qualità dei prodotti dipenda anche dalla qualità dell'assistenza. Per essere sicuri di offrirvi sempre l'assistenza e il supporto post-vendita che meritate, vendiamo i nostri prodotti per la cura delle aree verdi soltanto attraverso i concessionari John Deere autorizzati.

Il vostro concessionario John Deere è un professionista esperto e qualificato che conosce i nostri prodotti come le proprie tasche. Dalla consulenza prima della vendita fino all'assistenza e alle riparazioni è sempre pronto ad aiutarvi a sfruttare al massimo i vostri prodotti John Deere. Grazie alla capillarità della nostra rete mondiale di concessionari, i prodotti John Deere sono davvero a portata di mano. Per trovare un concessionario John Deere vicino a voi, visitate il sito dealerlocator.deere.com

SCELTA DEL MODELLO

Il concessionario John Deere ha la macchina ideale per ogni applicazione ed è in grado di mostrarvi come usare in maniera corretta e sicura il vostro nuovo acquisto. I concessionari John Deere frequentano regolarmente corsi di formazione organizzati dalla casa madre e vantano anni di esperienza.

CONSIGLI UTILI

Il vostro concessionario John Deere prepara ogni macchina acquistata in modo che sia subito pronta all'uso. Vi fornisce, inoltre, consigli pratici su come risparmiare sui consumi e incrementare la durata utile delle attrezzature.

RIPARAZIONI RAPIDE

Nei rari casi in cui la vostra macchina John Deere esigesse un intervento di riparazione, rivolgetevi al vostro concessionario, che saprà provvedere in brevissimo tempo.

SERVIZIO CORDIALE

I collaboratori del vostro concessionario locale John Deere sono sempre pronti ad aiutarvi: una presenza sulla quale fare affidamento. Facendo parte della comunità John Deere, uniscono il loro stile personale agli innumerevoli vantaggi che solo una forte azienda internazionale sa offrire.

ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

Una macchina John Deere è per sempre. Anche dopo molti anni di servizio, facciamo in modo che possiate sempre ordinare i ricambi che servono al vostro modello. Grazie alla nostra capillare rete di concessionari l'aiuto che vi serve non è mai troppo lontano.

DOMANDE?

La nostra rete di concessionari è pronta ad aiutarvi. Trovate un concessionario John Deere nella vostra zona: dealerlocator.deere.com





Il vostro concessionario John Deere è un professionista esperto e qualificato che conosce i nostri prodotti come le proprie tasche.



WORK DONE WELL.

»UN LAVORO BEN FATTO.«

L'aspetto migliore di essere proprietari di una casa è la possibilità di creare qualcosa di veramente vostro, immaginare qualcosa e portarlo a compimento. L'esperienza ci insegna però che senza impegno non si ottiene nulla. Un prato o un giardino non possono diventare meravigliosi da un giorno all'altro.

Ecco perché mettete un grande impegno in ciò che fate. È la vostra attenzione ai dettagli che fa davvero la differenza. La vostra casa è qualcosa di cui andate fieri e vi meritate degli strumenti che vi diano la stessa sensazione.

Per fare del vostro meglio servono macchine di qualità eccezionale, utilizzate da decenni da altri proprietari privati che hanno voluto trasformare le loro idee in realtà. Stiamo parlando di John Deere.



TRATTORINI TOSAERBA

EFFICIENZA, COMFORT E UN TAGLIO PERFETTO

Grandi o piccoli che siano, i nostri trattorini tosaerba offrono resistenza e affidabilità unite a semplicità d'uso, comfort e controllo.





SERIE X100

FLESSIBILE E AFFIDABILE

Con ben sei modelli e un'ampia gamma di caratteristiche e optional tra cui scegliere, la Serie X100 offre soluzioni adatte a tutti. Progettati per prati con superfici comprese tra 3.000 e 6.000 m², questi robusti trattorini sono costruiti per anni di funzionamento senza problemi e all'insegna di una superba qualità di taglio e della massima facilità di utilizzo.



QUOTA

3

ANNI*

PROTEZIONE

TRANQUILLITÀ INTEGRATA

La vostra garanzia cliente copre un numero illimitato di ore di utilizzo per i primi 2 anni. Eseguite la manutenzione annuale presso un concessionario autorizzato John Deere e la vostra copertura verrà estesa a 3 anni o 120 ore, a seconda dell'evento che si verifica prima.

* Solo per uso domestico. Per l'uso professionale di tosaerba della Serie X100 la garanzia è di 12 mesi.


I COMANDI SONO FACILI DA TROVARE E COMODI DA USARE

Il cruscotto sagomato è funzionale e accattivante, con i comandi posizionati in modo logico e codificati a colori per un utilizzo semplice. Una leva di sollevamento assistita da molla semplifica l'impostazione e la regolazione dell'altezza di taglio del tosaerba con incrementi da 0,64 cm.

I CAMBI DELL'OLIO SONO PIÙ PRATICI

Il sistema per cambio olio in 30 secondi Easy Change™ di John Deere vi farà dire addio ai cambi dell'olio completi. Il serbatoio contiene il 40% di olio in più, il motore si mantiene a temperature più basse e l'intero processo è semplice, veloce e pulito. Il design intelligente riduce il rischio di perdite, mentre la valvola del filtro dell'olio a chiusura automatica impedisce alle particelle filtrate di ritornare nel motore quando questo si arresta. In dotazione standard sul modello X167.



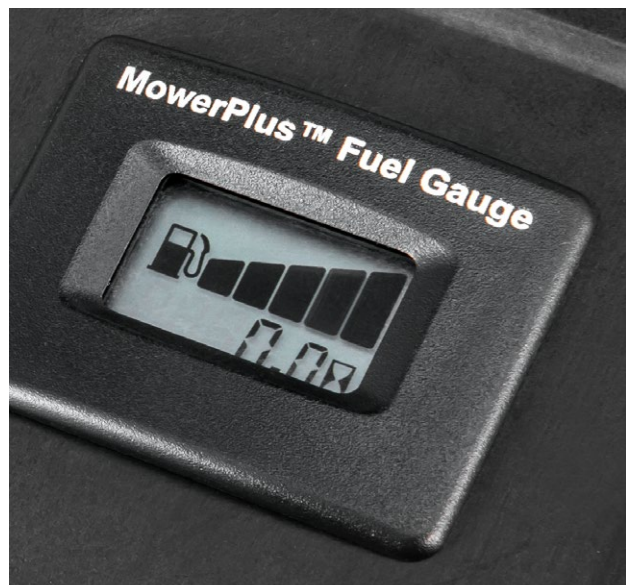

COMANDO DELLA TRASMISSIONE INTUITIVO

Con questi pedali affiancati potete controllare il senso di marcia e la velocità senza sollevare il piede. Il comando dell'acceleratore di tipo automobilistico assicura un funzionamento semplice, mentre l'ampia superficie del pedale offre un comfort maggiore durante l'utilizzo. Il comando Cruise facilita la guida. In dotazione standard sui modelli X127 e X167.

INDICATORE DEL LIVELLO DI CARBURANTE CHIARO E MODERNO

Senza neanche bisogno di alzarsi: anche nei giorni più assolati, l'indicatore digitale del livello di carburante è perfettamente leggibile rimanendo comodamente seduti (solo sui modelli X127 e X167).



DUE MODALITÀ DI SCARICO

I piatti tosaerba robusti ed efficaci sono in dotazione standard su tutti i modelli X107, X127 e X167 e presentano un condotto per il lavaggio che permette di pulirli velocemente e senza fatica dopo l'uso. Lo scarico laterale ricicla i residui di taglio e li ridistribuisce sul prato come fertilizzante naturale ricco di sostanze nutritive, mentre lo scarico posteriore cattura i residui in un raccoglitore da 300 litri, standard sui modelli X117R, X147R e X167R.

WORK DONE WELL.

»UN LAVORO BEN FATTO.«



COMFORT E PRATICITÀ

I nostri trattorini tosaerba Serie X100 sono la soluzione perfetta per chi ama tosare l'erba e desidera una macchina che possa rendergli la vita più semplice in tutta comodità. La stazione dell'operatore ergonomica ha comandi codificati a colori per un utilizzo semplice e sedile regolabile per una guida più fluida. Controllate la velocità e il senso di marcia senza alcuno sforzo grazie ai pedali affiancati, senza neanche bisogno di sollevare il piede. Potete addirittura regolare l'altezza di taglio in un attimo, semplicemente spostando una leva!



SCOPRITE LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI KIT DI INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

Pagine 28 – 35



X107

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

PIATTO TOSAERBA

Edge™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 11,11 kW (14,9 CV)* a 3.200 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: meccanico
- Sedile: standard
- Copertura per mulching: opzionale
- Kit per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: opzionale



X127

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Comando Cruise

PIATTO TOSAERBA

Edge™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: meccanico
- Sedile: sedile a schienale ridotto
- Copertura per mulching: standard
- Kit per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: opzionale



X167

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Comando Cruise

PIATTO TOSAERBA

Edge™ da 48" (122 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 15,00 kW (20,1 CV)* a 3.350 giri/min
- Sistema per semplice cambio dell'olio in 30 secondi
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Sedile: sedile a schienale ridotto
- Copertura per mulching: standard
- Lama per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: standard



X117R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 36" (92 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 10,84 kW (14,5 CV)* a 3.100 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: meccanico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: opzionale



X147R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 36" (92 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard con schienale alto
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: opzionale



X167R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard con schienale alto
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: standard

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.

CARATTERISTICHE

SERIE X300 E X500

Niente più zone off-limits: progettati per prati di grandi dimensioni, questi trattorini tosaerba vi garantiscono tutta la potenza e il comfort di cui avete bisogno. I modelli Serie X300 hanno capacità sorprendenti e sono facili da utilizzare. Per livelli di potenza e prestazioni ancora maggiori scegliete la Serie X500. Il baricentro ribassato, il passo lungo e il bloccaggio del differenziale rendono queste macchine adatte a qualsiasi condizione.

TRANQUILLITÀ INTEGRATA

La vostra garanzia cliente copre un numero illimitato di ore di utilizzo per i primi 2 anni. Eseguite la manutenzione annuale presso un concessionario autorizzato John Deere e la vostra copertura verrà estesa a 4 anni o 300 ore (X300) oppure 500 ore (X500), a seconda dell'evento che si verifica prima.

* Solo per uso domestico. Per l'uso professionale la garanzia X300 e X500 è di 12 mesi per un numero di ore illimitato.

FINO A

4
ANNI*

PROTEZIONE





CON I PEDALI TWIN TOUCH™ IL TAGLIO È PIÙ SEMPLICE

I pedali idrostatici Twin Touch™, estremamente efficienti, vi consentono di controllare con facilità senso di marcia e velocità di avanzamento senza bisogno di togliere il piede dalla piattaforma. Il comando dell'acceleratore di tipo automobilistico assicura un uso semplice, mentre l'ampia superficie del pedale offre un comfort maggiore all'operatore.



FATE RIPOSARE I VOSTRI PIEDI

Per utilizzare il comando Cruise basta premere un pulsante, come su un'automobile, e viene fornito come dotazione standard su tutti i trattorini delle Serie X300, X500 e X900.



SEDILI ANCORA PIÙ CONFORTEVOLI

Un'esperienza di guida all'insegna del piacere. Su qualsiasi terreno il sedile Deluxe (standard sulla Serie X350 e X350R) e il sedile Deluxe a schienale alto (standard sulla Serie X370, X380 e X500) trasformano il lavoro di taglio dell'erba in un piacevole e comodo passatempo.



DISPLAY CHIARO E MODERNO

Il chiaro pannello strumenti di tipo automobilistico è retroilluminato, per una visibilità eccellente in ogni condizione, fornendo informazioni importanti ma senza distrarre l'operatore. Il cruscotto sagomato è funzionale e accattivante, con i comandi posizionati in modo logico e codificati a colori per un utilizzo comodo. I comandi separati di regime motore e starter agevolano l'avviamento e il riscaldamento del motore alle basse temperature.



INDICATORE ELETTRONICO DEL LIVELLO DEL CARBURANTE

Chiaro e simile a quello delle automobili, questo indicatore sul cruscotto vi consente di sapere in un attimo quanto carburante vi resta. È perfettamente visibile in qualsiasi condizione (sul modello X350R è presente solo un indicatore di livello basso).



ZONA OBIETTIVO PER TAGLIO OTTIMALE

Il display vi mostra il regime motore più idoneo per massimizzare la qualità di taglio. Rimanete sempre nella zona di taglio ottimale.



1 | 4 RUOTE STERZANTI

Standard sul modello X584 per un'ottima manovrabilità e una finitura agevole attorno agli ostacoli.

2 | I PIATTI TOSAERBA ACCEL DEEP™

Offrono livelli di qualità di taglio, produttività, pulizia, durata e versatilità finora mai visti: grazie a una profondità di 11,4 cm su tutta la scocca, le prestazioni di taglio, mulching e raccolta risulteranno sempre ottimali. Il design in acciaio forgiato elimina angoli e bordi squadri, nei quali potrebbero formarsi accumuli di materiale con conseguente diminuzione delle prestazioni di taglio.



3 | REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Utilizzate il pratico selettore per regolare l'altezza di taglio con incrementi di 6 mm, rimanendo comodamente seduti.



4 | FUNZIONALE MOTORE BICILINDRICO A V

Il motore bicilindrico a V è dotato di iniezione elettronica (EFI) e di un sistema di regolazione della velocità costante per avviamenti veloci e prestazioni di taglio insuperabili (solo sul modello X590).



SERIE X300

SU TUTTI I MODELLI SERIE X300

- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Pedali Twin Touch™
- Comando Cruise
- Pannello display digitale



X350

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Edge™ per mulching da 42" (107 cm)

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,7 kW (18,4 CV)* a 3.200 giri/min
- MulchControl™: standard con Accel Deep™ da 42"
- Sistema di raccolta: opzionale (Accel Deep™ da 42")
- Sedile: Deluxe (38 cm)



X350R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,7 kW (18,4 CV)* a 3.200 giri/min
- Sistema mulching: standard
- Sedile: Deluxe (38 cm)



X370

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Servosterzo idraulico su 2 ruote

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Edge™ per mulching da 42" (107 cm)

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,7 kW (18,4 CV)* a 3.200 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- MulchControl™: standard con Accel Deep™ da 42"
- Sistema di raccolta: opzionale (Accel Deep™ da 42")
- Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)



X380

Velocità di avanzamento: 10,0 km/h

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

Accel Deep™ da 54" (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)* a 3.200 giri/min
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.

SERIE X500

SU TUTTI I MODELLI SERIE X500

- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Comando Cruise
- Sedile Deluxe a schienale alto
- Servosterzo
- Pedali Twin Touch™
- Pannello display digitale



X584

Velocità di avanzamento: 11,6 km/h

Servosterzo idraulico su 4 ruote

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

Accel Deep™ da 54" (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 16,1 kW (21,9 CV)* a 3.350 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale extra alto (53 cm)



X590

Velocità di avanzamento: 11,6 km/h


Servosterzo idraulico su 2 ruote

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

Accel Deep™ da 54" (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 16,7 kW (22,7 CV)* a 3.250 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale extra alto (53 cm)

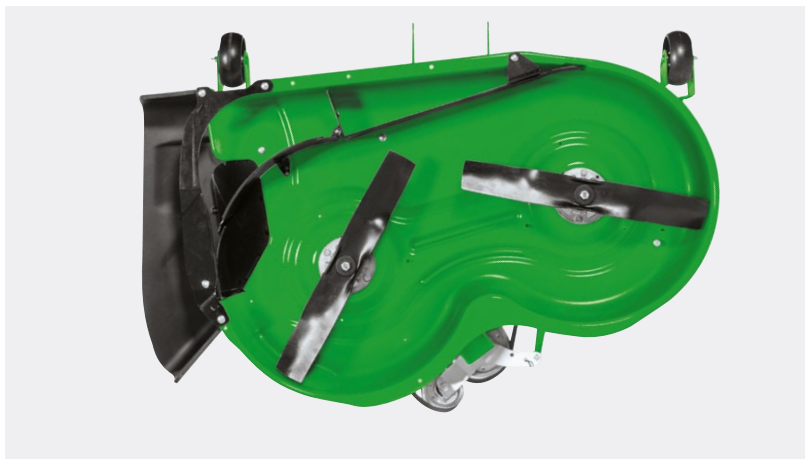

PER UN MULCHING ANCORA PIÙ FACILE

Ecco a voi MulchControl™, l'opzione perfetta per prestazioni di mulching superiori e versatili. Questo sistema facile da usare consente di passare dallo scarico laterale al mulching (e viceversa) semplicemente spostando una leva. MulchControl™ lavora insieme alle nostre speciali lame per mulching ed è disponibile come optional su tutti i trattorini Serie X300 e X500 (tranne i modelli X350R).

Per utilizzare il cesto di raccolta posteriore Power Flow™ con il kit di installazione successiva MulchControl™ e le lame per mulching installate, è sufficiente portare la leva nella posizione di "scarico laterale".

**SCOPRITE LA NOSTRA AMPIA GAMMA
DI KIT DI INSTALLAZIONE SUCCESSIVA**
Pagine 28 – 35

TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO ZTRAK™

PIÙ VELOCE SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA

Grazie alla loro sorprendente agilità e alle velocità fino a 14,5 km/h, i nostri tosaerba a raggio di sterzo zero ZTrak™ vi aiutano a ottenere più rapidamente una finitura eccezionale. Sono disponibili due serie con sei modelli in totale fra cui scegliere, incluso quello giusto per il vostro giardino.

TRANQUILLITÀ INTEGRATA

La vostra garanzia cliente copre un numero illimitato di ore di utilizzo per i primi 2 anni. Fate eseguire la manutenzione annuale della vostra macchina presso un concessionario autorizzato John Deere e la vostra copertura verrà estesa a 3 anni o 120 ore di funzionamento, a seconda dell'evento che si verifica per primo.

* Solo per uso domestico. Per l'uso professionale dei tosaerba Serie Z300 la garanzia è di 12 mesi.

QUOTA

3

ANNI*

PROTEZIONE





AGILITÀ A 360°

In fatto di manovrabilità ZTrak™ è superiore agli altri tosaerba... persino ai nostri! A questo aggiungete prestazioni eccezionali di rifinitura ed è facile capire perché così tanti professionisti passano a ZTrak™.

COMFORT E PRATICITÀ IN OGNI DETTAGLIO

1 | COMFORTGLIDE™



Disponibile per Z530M e Z545R, il sedile assorbe le sollecitazioni scivolando in avanti e indietro fino a 5,1 cm durante gli avviamenti e arresti improvvisi o su terreno accidentato.

2 | FRENO DI STAZIONAMENTO

Comodissimo: non appena portate le leve di comando del movimento della Serie Z300 in posizione di parcheggio, il freno di stazionamento si inserisce automaticamente.

3 | SVOLTE IMMEDIATE

Le leve di comando del movimento sono regolabili in due diverse posizioni di altezza e diciotto diverse posizioni longitudinali, per offrire più comodità all'operatore e garantire un controllo ancora più preciso.

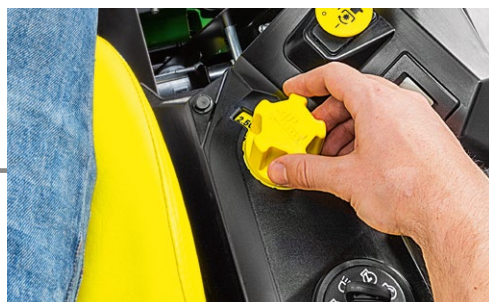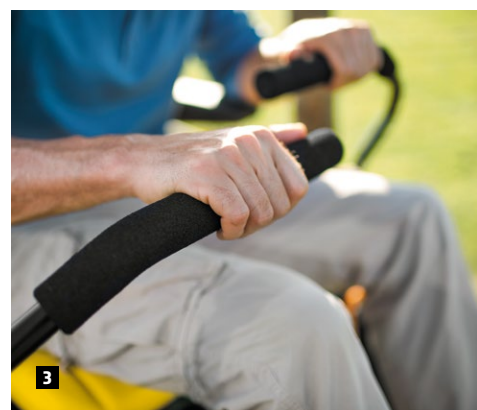

TAGLIO VELOCE, TAGLIO ACCURATO

Per regolare l'altezza di taglio rimanendo comodamente seduti, basta ruotare la manopola (Serie Z300) o muovere il perno tra 25 e 104 mm in incrementi di 6 mm (Serie Z500). Insieme al nostro Accel Deep™ o ai piatti tosaerba ad alta capacità, questo sistema assicura una qualità di taglio straordinaria con il minimo sforzo.

SERIE Z300 E Z500

3 LIVELLI DI COMFORT

SU TUTTI I TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO ZTRAK™

- Altezza di taglio da 25 a 102 mm, con incrementi di 6 mm
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Sistema di raccolta: opzionale

La nostra Serie E ha tutto ciò di cui avete bisogno per un taglio regolare e uniforme. I modelli Serie M offrono maggiore comfort grazie anche a un sedile più alto, mentre i modelli Serie R offrono il massimo in termini di comfort e praticità.

1 | CAPACITÀ DI RACCOLTA

Trasformate con facilità il vostro tosaerba ZTrak™ in una macchina da raccolta aggiungendo un apposito sistema opzionale.

2 | Z545R CON MOTORE A INIEZIONE ELETTRONICA DEL CARBURANTE

Il Z545R unisce il motore a iniezione elettronica del carburante (EFI) e il controllo elettronico dell'acceleratore (ETC) per un risparmio di carburante, una curva di potenza e una facilità d'uso straordinari. In condizioni di carico leggero, premete il pulsante per la modalità eco per ridurre ancora di più i giri/min del motore, il rumore e i consumi di carburante.

3 | SOLLEVAMENTO PIATTO TOSAERBA A PEDALE

Per sollevare, abbassare o cambiare l'altezza del piatto tosaerba mentre lavorate basta premere la barra con il piede.



* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.

**SCOPRITE LA NOSTRA AMPIA GAMMA
DI KIT DI INSTALLAZIONE SUCCESSIVA**

Pagine 28 – 35


Z315E

Velocità di avanzamento: 11,3 km/h

Altezza schienale: 45,7 cm

 Velocità e direzione: leve di comando
a doppia barra

PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE
(collaudata secondo la specifica SAE J1349):
12,1 kW (16,2 CV)* a 3.000 giri/min
- Mulching: opzionale (MulchControl™)


Z320M

Velocità di avanzamento: 11,3 km/h

Altezza schienale: 50,8 cm

Braccioli (opzionali)

 Velocità e direzione: leve di comando
a doppia barra

PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE
(collaudata secondo la specifica SAE J1349):
12,7 kW (17 CV)* a 3.000 giri/min
- Sollevatore
- Mulching: opzionale (MulchControl™)


Z320R

Velocità di avanzamento: 11,3 km/h

Altezza schienale: 50,8 cm

Braccioli

 Velocità e direzione: leve di comando
a doppia barra

PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE
(collaudata secondo la specifica SAE J1349):
12,7 kW (17 CV)* a 3.000 giri/min
- Sollevatore
- Luci LED
- Tappetini
- Portastrumenti coperto
- Mulching: opzionale (MulchControl™)


Z515E

Velocità di avanzamento: 12,9 km/h

Altezza schienale: media da 45,7 cm

Braccioli

 Velocità e direzione: leve di comando
a doppia barra

PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

- Potenza nominale CE
(collaudata secondo la specifica SAE J1349):
13,4 kW (18,0 CV)* a 3.350 giri/min
- Mulching: opzionale (MulchControl™)


Z530M

Velocità di avanzamento: 12,9 km/h

Altezza schienale: 50,8 cm

Braccioli

 Velocità e direzione: leve di comando
a doppia barra

PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

- Potenza nominale CE
(collaudata secondo la specifica SAE J1349):
16,1 kW (21,6 CV)* a 3.350 giri/min
- Tappetino
- Mulching: opzionale (MulchControl™)


Z545R

Velocità di avanzamento: 14,5 km/h

Altezza schienale: 57,1 cm

Braccioli

 Velocità e direzione: leva di comando
a doppia barra premium

PIATTO TOSAERBA

Ad alta capacità da 48" (122 cm)

- Potenza nominale CE
(collaudata secondo la specifica SAE J1349):
15,3 kW (20,5 CV)* a 3.250 giri/min
- Tappetino e pedane opzionali
- Luci LED
- Mulching: opzionale (kit per mulching)

SERIE X900

TRATTORINI DIESEL

Per il massimo delle prestazioni professionali, prendete in considerazione i nostri leggendari trattorini diesel X900. Sono disponibili nelle versioni a 2 ruote motrici, a 4 ruote motrici o a 4 ruote sterzanti, più un modello X950R con raccolta e scarico posteriori per una potenza e una capacità senza compromessi.




Chiedete subito al concessionario la brochure sulle **"Macchine tosaerba professionali"** oppure scaricatela dal sito JohnDeere.com

MULCHCONTROL™

La nuova funzione MulchControl™ aumenta la produttività riducendo notevolmente i volumi raccolti (e i cicli di svuotamento). Inoltre, migliora la flessibilità: se le condizioni non consentono di pacciamare in modo corretto, l'operatore può passare allo scarico laterale in appena 30 secondi.

SISTEMI IDRAULICI FACILI DA USARE

L'impianto idraulico è azionato mediante leve ergonomiche per sollevare e abbassare il piatto tosaerba e le attrezzature. La posizione di flottazione permette all'attrezzatura montata anteriormente di seguire il profilo del terreno. I comandi intuitivi semplificano l'utilizzo da parte dell'operatore.

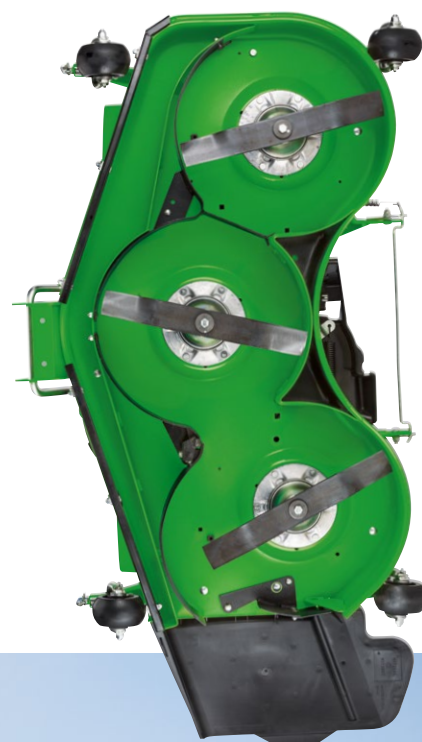

SU TUTTI I MODELLI SERIE X940

- Potenza nominale motore: 18 kW (24,5 CV)* a 3.400 giri/min
- Pedali Twin Touch™
- Comando Cruise
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Kit di omologazione per la circolazione su strada: opzionale

OPZIONI PIATTO TOSAERBA PROFESSIONALE

A scarico laterale da 48" (122 cm)

A scarico laterale da 54" (137 cm)

A scarico laterale da 60" (152 cm)

- Altezza di taglio: 25 – 133 mm con incrementi di 6 mm



X940

Velocità di avanzamento: 13,7 km/h

Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori

2 ruote motrici

Sedile opzionale standard o con sospensione pneumatica

- Sistema di raccolta: cesti di raccolta a triplo sacco opzionali



X948

Velocità di avanzamento: 13,7 km/h

Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori

4 ruote motrici

Sedile opzionale standard o con sospensione pneumatica

- Sistema di raccolta: cesti di raccolta a triplo sacco opzionali



X949

Velocità di avanzamento: 13,7 km/h

Servosterzo idraulico su 4 ruote

4 ruote motrici/4 ruote sterzanti

Sedile opzionale standard o con sospensione pneumatica

- Sistema di raccolta: cesti di raccolta a triplo sacco opzionali



X950R

Velocità di avanzamento: 14,5 km/h

Comando Cruise

Servosterzo idraulico su 2 ruote anteriori

Opzioni per il sistema di raccolta: scarico basso/scarico alto

Sedile opzionale standard o con sospensione pneumatica

OPZIONI DI PIATTO TOSAERBA A SCARICO POSTERIORE PROFESSIONALE

122 cm

137 cm

- Potenza nominale motore: 18,5 kW (25,2 CV)* a 3.200 giri/min
- Pedali Twin Touch™
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Kit di omologazione per la circolazione su strada: opzionale

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.

SOLUZIONI PER IL CICLO DI VITA

ASSISTENZA TOTALE PER TUTTO IL CICLO DI VITA

La nostra gamma completa di servizi di supporto leader del settore è stata concepita per mantenere il vostro trattorino nelle stesse condizioni di funzionamento del giorno in cui ha lasciato la fabbrica.

Indipendentemente da cosa succede, quando succede o da quanto sia più o meno recente la vostra macchina, abbiamo creato soluzioni innovative che garantiscono che nulla possa ostacolare la vostra produttività.



PREVENIRE

COMPONENTI PREMIUM E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA.

La vostra macchina è costruita per durare. Per questo è facile mantenerla in ottima forma adottando delle misure preventive di base. Per iniziare, utilizzate solo componenti premium originali progettati per la vostra macchina, eseguite regolarmente la manutenzione ordinaria programmata e sottoponete la macchina a ispezioni invernali da parte di tecnici specializzati.



MIGLIORARE

INSTALLARE AGGIORNAMENTI PER IL COMFORT E LE PRESTAZIONI.

Passate a livelli di prestazioni e comfort più elevati e scoprite come ottenere risultati migliori in meno tempo grazie all'aggiornamento a funzioni di comfort avanzate, al potenziamento delle prestazioni della macchina e all'aggiunta di kit di installazione successiva per estenderne la versatilità.

RISOLVERE

RISOLVERE I PROBLEMI IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE.

Anche nelle situazioni più difficili, siete in buone mani grazie all'ottima disponibilità di ricambi presso i concessionari, alla nostra infrastruttura logistica di alta qualità e ai competenti tecnici dei concessionari, che lavorano esclusivamente con gli strumenti e i sistemi diagnostici più recenti e approvati in fabbrica.





Scansionate il QR code per trovare e acquistare subito i kit di installazione successiva adatti al vostro trattorino.



ATTREZZATURE

VERSATILITÀ PER TUTTE LE STAGIONI

I nostri trattorini sono multifunzionali e possono essere adattati rapidamente all'uso durante tutto l'anno con kit di installazione successiva come spanditori o carrelli multiuso per la primavera e l'autunno o una lama da neve in inverno.




1



2



3

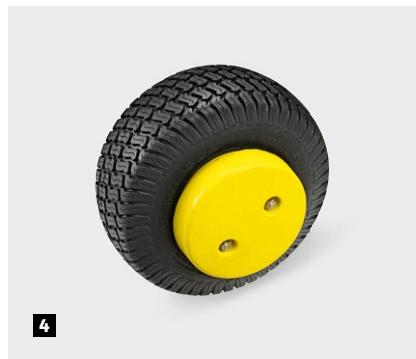

4



5

TAGLIO

La funzione principale di un tosaerba è tagliare. I nostri piatti tosaerba progettati con precisione assicurano al vostro prato un taglio sempre pulito e omogeneo e un aspetto estremamente curato. Per quanto riguarda i residui, la scelta sta a voi: mulching, raccolta o scarico laterale.

1+2 | MULCHCONTROL™ OPZIONALE

Passate dallo scarico laterale al mulching (o viceversa) spostando una semplice leva.

Nella Serie X940, MulchControl™ può anche essere azionato dal sedile mediante una leva idraulica (opzionale).

Per informazioni dettagliate, consultate pagina 24.

3 | KIT PER MULCHING

Serie X100

Convertite facilmente i piatti tosaerba della Serie X100 alla funzione mulching. Include un set di lame per mulching e una copertura per mulching per l'alloggiamento del piatto tosaerba.

ZAVORRE

4 | ZAVORRE PER RUOTE E A VALIGETTA

Serie X100, X300, X500, X900

L'applicazione di zavorre frontali è raccomandata per l'impiego di cesti di raccolta posteriori in pendenza e potrebbe essere richiesta anche per attrezzature posteriori pesanti. Le zavorre posteriori sono raccomandate per una maggiore trazione, in particolare quando si utilizzano lame, spazzole e frese da neve.

SPANDITORE

5 | SPANDITORE DA TRAINO, 80 KG

Serie X100, X300, X500, X900

Questo spanditore in polycarbonato ha una capacità di 100 litri o 80 kg. Le sue caratteristiche includono il sistema Autoflow, che blocca lo spargimento di materiale quando il trattorino si ferma, e il sistema Directional Flow Control, che impedisce lo spargimento su vialetti, marciapiedi e aiuole. Il cesto di raccolta è provvisto di una lunga impugnatura in acciaio per comandare semplicemente e rapidamente apertura e chiusura; inoltre, è dotato di bulloneria in acciaio inossidabile per prevenire la formazione di ruggine e corrosione all'interno del contenitore. La scatola degli ingranaggi sigillata non ha bisogno di manutenzione e gli pneumatici gonfiabili tubeless mantengono bassa la resistenza al rotolamento.

6 | DEFLETTORE POSTERIORE

X117R, X147R, X167R, X350R, X950R

Distribuisce i residui di erba in maniera regolare dietro al trattorino. Si installa semplicemente al posto del cesto di raccolta, non sono necessari attrezzi.



6

RACCOLTA

I nostri cesti di raccolta sono perfetti per raccogliere efficientemente residui di erba e foglie. Il loro design assicura ottime prestazioni di raccolta e un lavoro più pulito, semplificando al contempo lo svuotamento dei cesti.

Il sistema Power Flow™ è dotato di un soffiatore incernierato per una facile installazione. La ventola del soffiatore ruota in senso orario (vista da destra) per spostare efficientemente il materiale verso lo scivolo. La leggerezza della ventola del soffiatore, del relativo alloggiamento in polietilene e l'ampio diametro dello scivolo consentono di convogliare il materiale senza intoppi. Quando i cesti sono quasi pieni, l'indicatore di riempimento avvisa l'operatore per tempo, prevenendo così l'intasamento dello scivolo.

1+2 | SISTEMA DI RACCOLTA DA 230 LITRI

Serie 100	Piatto tosaerba Edge™ da 42" e piatto tosaerba Edge™ da 48"
Z315E, Z320M, Z320R	Piatto tosaerba Accel Deep™ da 42" opzionale in combinazione con MulchControl™
Z515E, Z530M	Piatto tosaerba Accel Deep™ da 48", sistema di raccolta Power Flow™
Z545R	Piatto tosaerba da 48" ad alta capacità, sistema di raccolta Power Flow™



MATERIALE

SISTEMA DI RACCOLTA

3 | SISTEMA DI RACCOLTA POWER FLOW™ DA 500 LITRI

X584 e X590	Piatto tosaerba Accel Deep™ da 48" Piatto tosaerba Accel Deep™ da 54"
Serie X940	Piatto tosaerba Accel Deep™ da 48" 54 HC 60 HC

SISTEMA DI RACCOLTA DA 250 LITRI

X350 e X370	Piatto tosaerba Accel Deep™ da 42"
Serie X940	Piatto tosaerba Accel Deep™ da 48" 54 HC 60 HC

4 | SISTEMA DI RACCOLTA POWER FLOW™ DA 250 LITRI

X380	Piatto tosaerba Accel Deep™ da 48" Piatto tosaerba Accel Deep™ da 54"
X584 e X590	Piatto tosaerba Accel Deep™ da 48" Piatto tosaerba Accel Deep™ da 54"

RIMOZIONE DELLA NEVE



1+2 | LAMA ANTERIORE

Serie X100	Lama anteriore da 117 cm
Serie X300	Lama anteriore da 112 cm
Serie X500	Lama anteriore da 122 cm
Serie X900	Lama anteriore da 137 cm

Queste lame anteriori sono ideali per spostare neve o altro materiale sfuso in avanti, verso destra o verso sinistra. La superficie ricurva della lama è progettata per far rotolare il materiale, non per spingerlo; ciò richiede meno potenza, aumentando la capacità della lama.

3 | CATENE PER PNEUMATICI (COPPIA)

Serie X100, X300, X500, X900

Consigliate per l'uso con lama anteriore o frese da neve.

4 | FRESE DA NEVE

Serie X900 Quick-hitch da 120 cm

Le frese da neve sono un prodotto di elevata qualità con alloggiamenti a tutta altezza in spesso acciaio forgiato che, assieme al design rinforzato a due stadi, garantiscono prestazioni superiori e lunga durata. Il sistema quick-hitch elimina la fatica dell'installazione e della rimozione delle frese da neve. La fresa da neve si installa e si blocca sul sollevatore anteriore tramite perni elastici fissati.

STRUMENTI/SUPPORTI



1 | SUPPORTO DECESPUGLIATORE

Z515E, Z530M, Z545R

La staffa principale si adatta perfettamente al parafrangente destro, mentre la staffa secondaria si monta sul braccio del ruotino pivotante, tenuta saldamente in posizione con cinghie di gomma. Non compatibile con un sistema di raccolta completo.

2 | CASSETTA PORTATTREZZI

Z515E, Z530M, Z545R

La cassetta portattrezzi ZTrak™ John Deere consente di accedere facilmente e di riporre comodamente i piccoli attrezzi manuali e si monta in modo sicuro sulla parte anteriore del telaio.



KIT PER ATTREZZI DA GIARDINO

Z515E, Z530M, Z545R

Portate attrezzi da giardino come rastrelli e badili con voi sulla macchina. Potete montare le staffe del kit per attrezzi da giardino su entrambi i lati del carter motore posteriore per trasportare un massimo di due kit.

3 | KIT MARTINETTO ANTERIORE

Z515E, Z530M, Z545R

Accesso facilitato alla parte inferiore del tosaerba per la manutenzione o il cambio delle lame mentre si è sul campo. Il kit contiene tutto il necessario per installare il martinetto sulla parte anteriore del tosaerba.



TRASPORTO

Disponibili con pianale in acciaio o in polycarbonato, questi rimorchi da traino sono ideali per il trasporto di residui di taglio, sabbia, detriti, paccame o piante. Sono progettati per uno sgancio semplice ed hanno un ampio angolo di scarico per svuotare completamente il cassone. Il rimorchio in acciaio è dotato di una sponda posteriore senza staffa, in modo che lo scarico del materiale non venga impedito da canali laterali. Le teste dei bulloni sono incassate e non disturbano mentre si lavora con la pala. Il pianale rinforzato in polycarbonato è resistente alla ruggine e alle ammaccature e ha una durata utile estremamente lunga. Disponibile in due misure.



1



3



2



4

1 | RIMORCHIO, POLICARBONATO

Serie X100, X300, X500, Serie X900	7P	160 litri
Serie X100, X300, X500, Serie X900	10P	240 litri

2 | RIMORCHIO, ACCIAIO

Serie X100, X300, X500 Serie X900	Rimorchio 13	280 litri
Serie X500, X900	Rimorchio 18	420 litri

3 | SISTEMA FILTRO OLIO EASY CHANGE

X167


Un modo molto pratico per eseguire i cambi dell'olio: facile, pulito e in soli 30 secondi.

4 | KIT DI MANUTENZIONE FAI-DA-TE

Serie X100, X300 e X500

Il modo più semplice per ordinare tutti i ricambi specificati nel manuale dell'operatore. Il kit comprende: filtro olio motore, olio motore, filtro carburante, cartuccia filtro carburante, schiuma per cartuccia filtro aria e candela/e per motori a benzina.

KIT PROTEZIONE/GANCIO POSTERIORE/SOLLEVATORE POSTERIORE

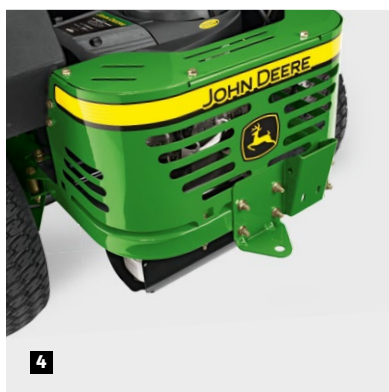

1 | PARAURTI ANTERIORE

Serie X100 Barra doppia

Serie X300 Barra singola

Date al vostro trattore un aspetto più deciso e aggressivo e allo stesso tempo proteggerlo dagli urti alla parte anteriore.

2 | ZAVORRA QUIK-TATCH™ DA 19 KG

Serie X100, X300 e X500

Queste zavorre in ghisa consentono di controbilanciare un'attrezzatura pesante e/od offrire maggiore trazione e stabilità. Supporto per pesi richiesti in determinate applicazioni.

3 | PARAURTI POSTERIORE

Il paraurti posteriore Z315E, Z320M, Z320R e il sollevatore posteriore fanno parte di un unico kit, Z515E, Z530M, Z545R

Viene fissato al telaio tubolare per proteggere la parte posteriore del vostro tosaerba ZTrak™.

4 | SOLLEVATORE DI TRAINO POSTERIORE

Il paraurti posteriore Z315E, Z320M, Z320R e il sollevatore posteriore fanno parte di un unico kit, Z515E, Z530M, Z545R

Viene fissato saldamente al telaio tubolare. La staffa per il cesto di raccolta posteriore è inclusa con il sollevatore posteriore.

5 | PARAURTI ANTERIORE

Serie X300, Serie X500

Realizzato in robusto acciaio tubolare per consentire anni di utilizzo, il paraurti anteriore conferisce un look deciso al trattore e ne protegge la parte anteriore.

6 | PEDANA E TAPPETINO IN GOMMA

Serie Z300, Serie Z500
(standard su Z345R, Z545R)

Rende il taglio dell'erba più confortevole.



SPECIFICHE

TRATTORINO JOHN DEERE

Volete sapere tutto e siete pronti ad addentrarvi nei dettagli tecnici? Ecco le nostre specifiche tecniche per consentire un facile confronto tra tutti i modelli.



SERIE X100

	X107	X127	X167	X117R	X147R	X167R
MOTORE						
Tipo	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*	11,11 (14,9) a 3.200 giri/min	12,36 (16,9) a 3.050 giri/min	15,00 (20,1) a 3.350 giri/min	10,84 (14,5) a 3.100 giri/min	12,36 (16,9) a 3.050 giri/min	12,36 (16,9) a 3.050 giri/min
Cilindrata, cm³	500	656	724	500	656	656
Cilindro	Monocilindrico, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Monocilindrico, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV
Capacità serbatoio, litri	9,1	9,1	9,1	7,5	7,5	7,5
TRASMISSIONE						
Tipo	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Pedali affiancati, 2 ruote motrici	Pedali affiancati, 2 ruote motrici	Pedali affiancati, 2 ruote motrici	Pedali affiancati, 2 ruote motrici	Pedali affiancati, 2 ruote motrici	Pedali affiancati, 2 ruote motrici
Comando Cruise	No	Sì	Sì	No	No	No
Avanzamento/retromarcia, km/h	8,9/4,8	8,9/4,8	8,9/4,8	8,9/3,2	8,9/3,2	8,9/3,2
STERZO						
Tipo	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti
Raggio fuori taglio, cm	63,5	63,5	50,8	68,6	68,6	71,1
OPZIONI PIATTO TOSAERBA						
A scarico posteriore da 36" (92 cm)				■	■	
Edge™ per mulching da 42" (107 cm)						
Edge™ da 42" (107 cm)	■	■				
Accel Deep™ da 42" (107 cm)						
A scarico posteriore da 42" (107 cm)						■
Edge™ da 48" (122 cm)			■			
Accel Deep™ da 48" (122 cm)						
Accel Deep™ da 54" (137 cm)						
Mulching	Copertura per mulching opzionale, kit per mulching opzionale	Copertura per mulching standard, kit per mulching opzionale	Copertura per mulching standard, kit per mulching opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Altezza di taglio, mm	25 – 100	25 – 101	25 – 101	25 – 90	25 – 90	25 – 100
Sistema di sollevamento piatto tosaerba	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Innesto piatto tosaerba	Meccanico	Meccanico	Elettrico	Meccanico	Elettrico	Elettrico
RACCOGLITORE						
Standard/opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Standard	Standard	Standard
Capacità, litri	230	230	230	300	300	300
TIPO DI SEDILE	Standard	Sedile a schienale ridotto	Sedile a schienale ridotto	Standard	Standard a schienale alto	Standard a schienale alto
PNEUMATICI						
Misura anteriore	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	16 × 6,5 – 8	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6
Misura posteriore	20 × 8 – 8	20 × 8 – 8	22 × 9,5 – 12	18 × 18,5 – 8	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8
DIMENSIONI						
Altezza (con sedile), cm	102	112	114	102	102	102
Lunghezza totale, cm	177	177	192	242	242	253
Larghezza, cm	118	118	131	96	96	111
Peso, circa, kg	193	205	228	234	239	246

■ Standard □ Opzionale

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi.
La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.



SERIE X300

	X350	X350R	X370	X380
MOTORE				
Tipo	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*	13,7 (18,4) a 3.200 giri/min	13,7 (18,4) a 3.200 giri/min	13,7 (18,4) a 3.200 giri/min	14,7 (19,7) a 3.200 giri/min
Cilindrata, cm ³	726	726	726	726
Cilindro	Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV	Bicilindrico a V, OHV
Capacità serbatoio, litri	11	7,9	11	11
TRASMISSIONE				
Tipo	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici
Comando Cruise	Sì	Sì	Sì	Sì
Avanzamento/retromarcia, km/h	8,9/6,4	8,5/6,4	8,9/6,4	10,0/5,6
STERZO				
Tipo	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	Servosterzo idraulico 2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti
Raggio fuori taglio, cm	66 (Accel Deep™ da 42")	58,4 lato destro/77,1 lato sinistro	76 (Accel Deep™ da 42")	53,3 (Accel Deep™ da 48")
OPZIONI PIATTO TOSAERBA				
A scarico posteriore da 36" (92 cm)				
Edge™ per mulching da 42" (107 cm)	☐		☐	
Edge™ da 42" (107 cm)				
Accel Deep™ da 42" (107 cm)	☐		☐	
A scarico posteriore da 42" (107 cm)		■		
Edge™ da 48" (122 cm)				
Accel Deep™ da 48" (122 cm)				☐
Accel Deep™ da 54" (137 cm)				☐
Mulching	Standard con Accel Deep™ da 42"	Standard (solo sistema mulching)	Standard con Accel Deep™ da 42"	Opzionale
Altezza di taglio, mm	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102
Sistema di sollevamento piatto tosaerba	A pedale	A pedale	Idraulico	A pedale
Innesto piatto tosaerba	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
RACCOGLITORE				
Standard/opzionale	Opzionale solo con piatto tosaerba Accel Deep™ da 42"	Standard	Opzionale solo con piatto tosaerba Accel Deep™ da 42"	Opzionale solo con piatto tosaerba Accel Deep™ da 48", piatto tosaerba Accel Deep™ da 54"
Capacità, litri	250	270	250	250
TIPO DI SEDILE				
	Deluxe	Deluxe	Deluxe a schienale alto	Deluxe a schienale alto
PNEUMATICI				
Misura anteriore	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6,5 – 8
Misura posteriore	20 × 10 – 8	20 × 10 – 8	20 × 10 – 8	22 × 11 – 10
DIMENSIONI				
Altezza (con sedile), cm	117,1	117,1	124,4	124,4
Lunghezza totale, cm	181,7	246,8	181,7	183,6
Larghezza, cm	118 (Edge™ per mulching da 42")	111,3	118 (Accel Deep™ da 42")	156 (Accel Deep™ da 48")
Peso, circa, kg	255 (Edge™ per mulching da 42")	306	269 (Accel Deep™ da 42")	301 (Accel Deep™ da 48")

■ Standard □ Opzionale

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.



SERIE X500

	X584	X590
MOTORE		
Tipo	Benzina	Benzina
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*	16,1 a 3.350 giri/min	16,7 a 3.250 giri/min
Cilindrata, cm³	726	726
Cilindro	Bicilindrico a V	Bicilindrico a V
Capacità serbatoio, litri	16,7	16,7
TRASMISSIONE		
Tipo	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici
Comando Cruise	Sì	Sì
Avanzamento/retromarcia, km/h	11,6/8,4	11,6/8,4
STERZO		
Tipo	Servosterzo idraulico 4 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti
Raggio fuori taglio, cm	38,1 (Accel Deep™ da 48")	68,6 (Accel Deep™ da 48")
OPZIONI PIATTO TOSAERBA		
Accel Deep™ da 42" (107 cm)		
Accel Deep™ da 48" (122 cm)	□	□
Ad alta capacità da 48" (122 cm)		
Accel Deep™ da 54" (137 cm)	□	□
Mulching	Opzionale	Opzionale
Altezza di taglio, mm	25 – 102	25 – 102
Sistema di sollevamento piatto tosaerba	Idraulico	Idraulico
Innesto piatto tosaerba	Elettrico	Elettrico
RACCOGLITORE		
Standard/opzionale	Opzionale	Opzionale
Capacità, litri	250 o 500	250 o 500
TIPO DI SEBILE		
Altezza schienale	53 cm	53 cm
Bracciolo	Opzionale	Opzionale
PNEUMATICI		
Ruotini pivottanti anteriori	16 × 6,5 – 8	16 × 6,5 – 8
Pneumatici posteriori	24 × 9,5 – 12	24 × 12 – 12
DIMENSIONI		
Altezza (con sedile), cm	140	140
Lunghezza totale, cm	191	201
Larghezza, cm con piatto tosaerba	156 (Accel Deep™ da 48")	156 (Accel Deep™ da 48")
Peso, circa, kg	396	381

■ Standard □ Opzionale

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.





SERIE Z300

	Z315E	Z320M	Z320R
MOTORE			
Tipo	Benzina	Benzina	Benzina
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*	12,1 a 3.000 giri/min	12,7 a 3.000 giri/min	12,7 a 3.000 giri/min
Cilindrata, cm³	656	726	726
Cilindro	Bicilindrico a V	Bicilindrico a V	Bicilindrico a V
Capacità serbatoio, litri	11,36	11,36	11,36
TRASMISSIONE			
Tipo	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Leve di comando Twin Stick per velocità e direzione, 2 ruote motrici	Leve di comando Twin Stick per velocità e direzione, 2 ruote motrici	Leve di comando Twin Stick per velocità e direzione, 2 ruote motrici
Comando Cruise	No	No	No
Avanzamento/retromarcia, km/h	11.3/7	11.3/7	11.3/7
STERZO			
Tipo	Raggio di sterzo zero	Raggio di sterzo zero	Raggio di sterzo zero
Raggio fuori taglio, cm	Raggio di sterzo zero	Raggio di sterzo zero	Raggio di sterzo zero
OPZIONI PIATTO TOSAERBA			
Accel Deep™ da 42" (107 cm)	■	■	■
Accel Deep™ da 48" (122 cm)			
Ad alta capacità da 48" (122 cm)			
Mulching	Opzionale (MulchControl™)	Opzionale (MulchControl™)	Opzionale (MulchControl™)
Altezza di taglio, mm	31,75 – 114,3, 14 incrementi ciascuno 6 mm	31,75 – 114,3, 14 incrementi ciascuno 6 mm	31,75 – 114,3, 14 incrementi ciascuno 6 mm
Sistema di sollevamento piatto tosaerba	Manuale - sollevamento a pedale	Manuale - sollevamento a pedale	Manuale - sollevamento a pedale
Innesto piatto tosaerba	Elettrico	Elettrico	Elettrico
RACCOGLITORE			
Standard/opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Capacità, litri	230	230	230
TIPO DI SEDILE			
Altezza schienale, cm	Schienale medio	Schienale alto	Schienale alto
Bracciolo	45,7	50,8 cm	50,8 cm
	Opzionale	Opzionale	Standard
PNEUMATICI			
Ruotini pivotanti anteriori	11 × 6,0	11 × 6,0	11 × 6,0
Pneumatici posteriori	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8	22 x 10,00 – 8
DIMENSIONI			
Altezza (con sedile), cm	105,6	110	112,3
Lunghezza totale, cm	191,5	125,5	125,5
Larghezza, cm con piatto tosaerba	128	128	128
Peso, circa, kg	252	255	278

■ Standard □ Opzionale

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.

SERIE Z500

	Z515E	Z530M	Z545R
MOTORE			
Tipo	Benzina	Benzina	Benzina
Velocità e potenza nominale CE in kW (CV)*	13,4 (18,0) a 3.350 giri/min	16,1 (21,6) a 3.350 giri/min	15,3 (20,5) a 3.250 giri/min
Cilindrata, cm³	708	726	724
Cilindro	Bicilindrico a V	Bicilindrico a V	Bicilindrico a V
Capacità serbatoio, litri	17	17	17
TRASMISSIONE			
Tipo	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Leve di comando Twin Stick per velocità e direzione, 2 ruote motrici	Leve di comando Twin Stick per velocità e direzione, 2 ruote motrici	Leve di comando premium Twin Stick per velocità e direzione, 2 ruote motrici
Comando Cruise	No	No	No
Avanzamento/retromarcia, km/h	12,9/6,4	12,9/6,4	14,5/7,2
STERZO			
Tipo	Raggio di sterzo zero	Raggio di sterzo zero	Raggio di sterzo zero
Raggio fuori taglio, cm	Raggio di sterzo zero	Raggio di sterzo zero	Raggio di sterzo zero
OPZIONI PIATTO TOSAERBA			
Accel Deep™ da 42" (107 cm)			
Accel Deep™ da 48" (122 cm)	■	■	
Ad alta capacità da 48" (122 cm)			■
Mulching	Opzionale (MulchControl™)	Opzionale (MulchControl™)	Opzionale (kit per mulching)
Altezza di taglio, mm	25 – 102, con incrementi di 6 mm	25 – 102, con incrementi di 6 mm	25 – 102, con incrementi di 6 mm
Sistema di sollevamento piatto tosaerba	Sollevamento a pedale	Sollevamento a pedale	Sollevamento a pedale
Innesto piatto tosaerba	Elettrico	Elettrico	Elettrico
RACCOGLITORE			
Standard/opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Capacità, litri	230	230	230
TIPO DI SEDILE			
Schienale medio	Schienale medio	Schienale alto/ComfortGlide™	Schienale alto/ComfortGlide™
Altezza schienale, cm	Schienale medio da 45,7 cm	50,8 cm	57,1 cm
Bracciolo	Sì	Sì	Sì
PNEUMATICI			
Ruotini pivotanti anteriori	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6
Pneumatici posteriori	22 × 9,5 – 10	22 × 9,5 – 10	23 × 10,5 – 12
DIMENSIONI			
Altezza (con sedile), cm	121	121	122,8
Altezza (con sedile), cm con ROPS sollevata	178	178	179,6
Lunghezza totale, cm	195,3	195,3	208
Larghezza, cm con piatto tosaerba	158,7	158,7	158,7
Peso, circa, kg	349	351	379

■ Standard □ Opzionale

* Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi. La coppia e la potenza reale di funzionamento potrebbero risultare inferiori.



SERIE X900

	X940	X948	X949	X950R
MOTORE				
Tipo	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Potenza nominale motore kW (CV)*, l'orda SAE J1995	18 (24,5) a 3.400 giri/min	18 (24,5) a 3.400 giri/min	18 (24,5) a 3.400 giri/min	18,5 (25,2) a 3.200 giri/min
Cilindrata, cm ³	903	903	903	1.116
Cilindri	Tre, canne in ghisa	Tre, canne in ghisa	Tre, canne in ghisa	Tre, canne in ghisa
Iniezione	Indiretta	Indiretta	Indiretta	Indiretta
Capacità del serbatoio del carburante, litri	19,7	19,7	19,7	20,4
VEICOLO				
Trazione	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Sistema di trasmissione	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici, 2 ruote sterzanti	Pedali Twin Touch™, 4 ruote motrici, 2 ruote sterzanti	Pedali Twin Touch™, 4 ruote motrici, 4 ruote sterzanti	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici, 2 ruote sterzanti
Velocità max in marcia avanti, km/h	13,7	13,7	13,7	14,5
Velocità max in retromarcia, km/h	9,7	9,7	9,7	9,7
Comando Cruise	Standard	Standard	Standard	Standard
Bloccaggio del differenziale	Standard	Standard	Standard	Standard, assistenza alla trazione idraulica
Impianto di frenatura	Freni a dischi a bagno d'olio interni; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica	Freni a dischi a bagno d'olio interni; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica	Freni a dischi a bagno d'olio interni; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica	Freni a dischi a bagno d'olio interni; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica
IMPIANTO IDRAULICO				
Distributori idraulici (SCV)	2 doppi	2 doppi	2 doppi	Joystick multifunzione
Portata idraulica, l/min	21,6	21,6	21,6	20,9
PIATTI TOSAERBA				
Larghezze/tipi disponibili, cm	122/137/152	122/137/152	122/137/152	122/137
Struttura dei piatti tosaerba	Acciaio forgiato – 137/152 struttura drive-over	Acciaio forgiato – 137/152 struttura drive-over	Acciaio forgiato – 137/152 struttura drive-over	Acciaio forgiato
Innesto della PTO	Elettroidraulico	Elettroidraulico	Elettroidraulico	Frizione di comando elettrica
Azionamento piatti	Albero – AutoConnect™ opzionale 137/152	Albero – AutoConnect™ opzionale 137/152	Albero – AutoConnect™ opzionale 137/152	Albero
Sollevamento/abbassamento del piatto tosaerba	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Gamma di altezze di taglio/Incremento, cm	2,5 – 13,3/0,6	2,5 – 13,3/0,6	2,5 – 13,3/0,6	2,5 – 11,2/0,6
Numero di lame	3	3	3	2
Altezza di taglio pre-impostata	Dalla piattaforma operatore – standard	Dalla piattaforma operatore – standard	Dalla piattaforma operatore – standard	Dalla piattaforma operatore – standard
CESTO (OPZIONALE)				
Tipo	Cesto di raccolta a triplo sacco	Cesto di raccolta a triplo sacco	Cesto di raccolta a triplo sacco	Scarico alto o basso opzionale
Capacità, litri	500	500	500	Scarico basso: 570 ; scarico alto: 650*
Altezza massima di sollevamento, cm	–	–	–	Scarico alto: 203,7
Indicatore di riempimento	–	–	–	Rilevamento del riempimento a ultrasuoni in tempo reale
STAZIONE DELL'OPERATORE				
Standard	Schienale comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale, guida di scorrimento a 14 posizioni (14,8 cm)	Schienale comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale, guida di scorrimento a 14 posizioni (14,8 cm)	Schienale comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale, guida di scorrimento a 14 posizioni (14,8 cm)	Schienale comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale
Opzionale	Sedile standard o a sospensione pneumatica	Sedile standard o a sospensione pneumatica	Sedile standard o a sospensione pneumatica	Sedile standard o a sospensione pneumatica
DIMENSIONI				
Lunghezza, cm	191	191	191	Scarico basso: 338 Scarico alto: 345
Altezza senza cabina, ROPS sollevata, cm	198	198	198	208
Altezza con cabina, cm	189	189	189	194
Peso esclusi carburante e piatto tosaerba, kg	472	513	550	Scarico basso: 822 Scarico alto: 1.014 con cesto di raccolta
Larghezza senza piatto tosaerba, cm	119	119	122	118
Distanza dal suolo, cm	18	18	18	14,5
Pneumatici anteriori	18 × 8,50-8	18 × 8,50-10	18 × 8,50-10	18 × 8,5-8
Pneumatici posteriori	26 × 12,00-12	26 × 12,00-12	26 × 12,00-12	26 × 12-12
SICUREZZA	Opzione uso attrezzo in retromarcia (RIO)	Opzione uso attrezzo in retromarcia (RIO)	Opzione uso attrezzo in retromarcia (RIO)	Opzione uso attrezzo in retromarcia (RIO)

RAPIDO PER PORTARE A TERMINE IL LAVORO

MACCHINE DA LAVORO INSTANCABILI OPPURE
SOFISTICATI MEZZI PER IL FUORISTRADA:
C'È UN VEICOLO UTILITARIO GATOR™ PER
OGNI APPLICAZIONE



Il presente documento è destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le informazioni e le descrizioni siano di carattere generale, alcune di esse potrebbero riferirsi a opzioni di prodotto, servizi finanziari, assicurativi e accessori non disponibili in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il concessionario di zona. John Deere si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti contenuti nel presente documento. I colori verde e giallo, l'immagine stilizzata del cervo che salta e il nome JOHN DEERE sono marchi registrati dalla Deere & Company.

agrimacch